

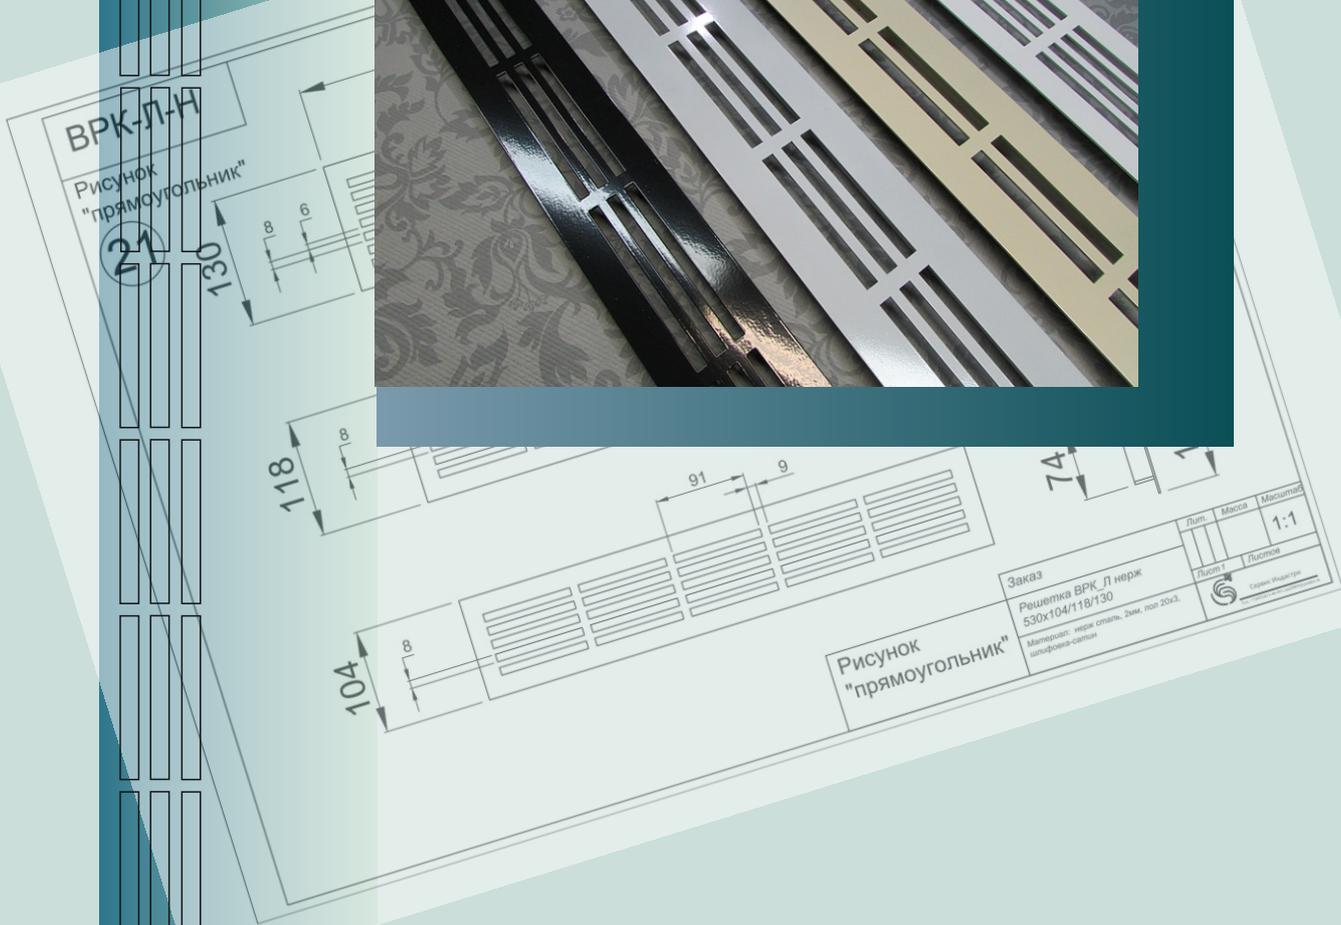



Решетки ВРК-Л-Н

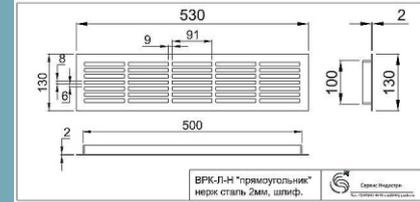


Решетки ВРК-Л-Н- вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Могут за счет изготовления из нержавеющей стали марки AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10) устанавливаться в сырые и влажные помещения, помещения кухни, бассейнов, больницы, котельных, помещений общественного питания, производств.

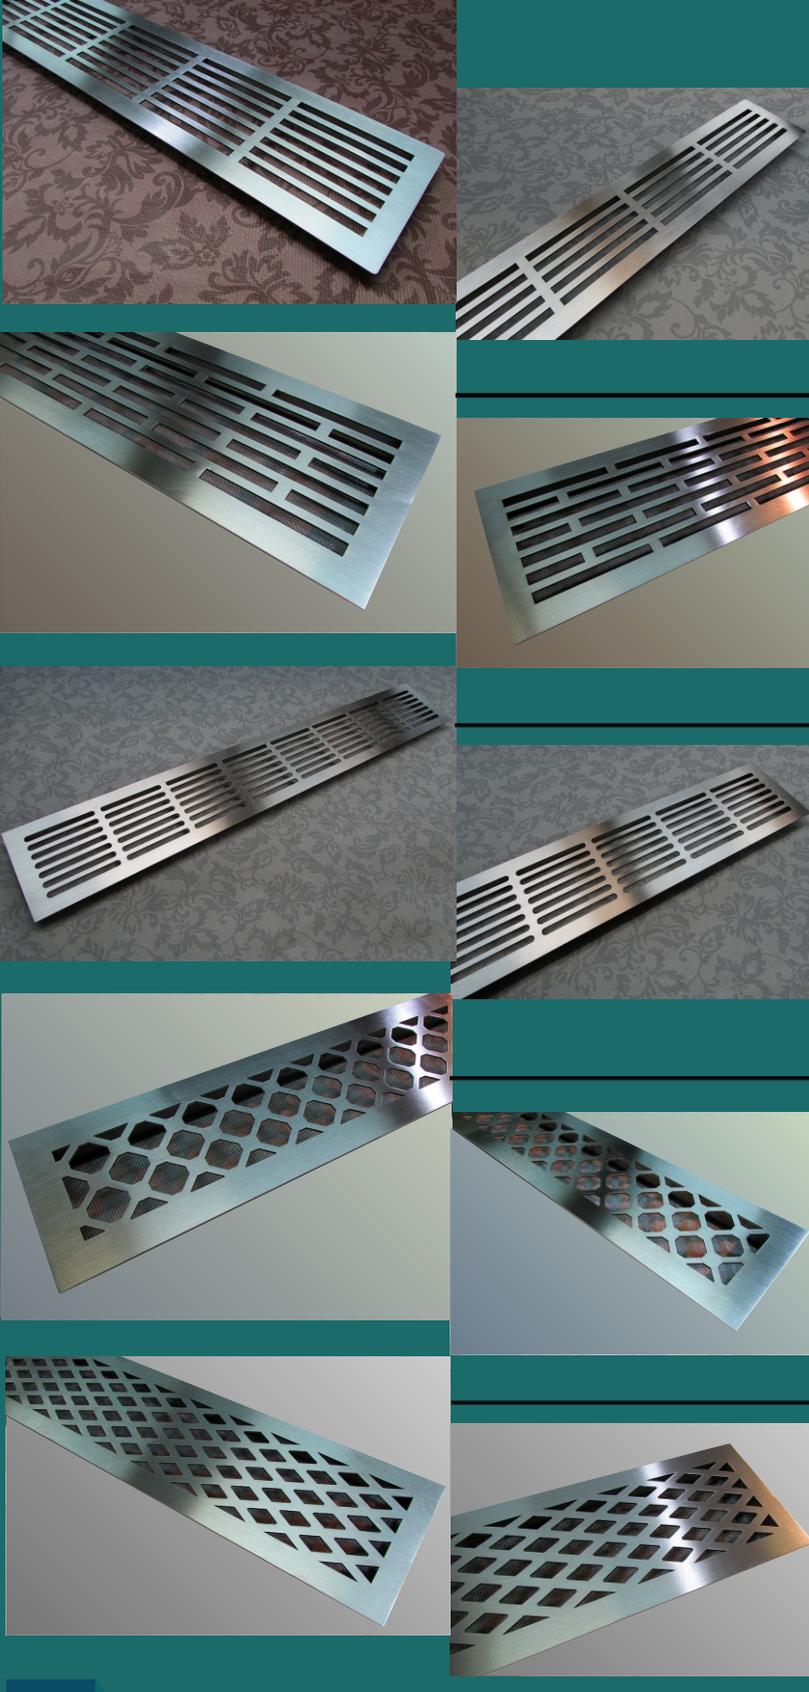


Решетка ВРК-Л-Н «прямоугольник»
 Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
 нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

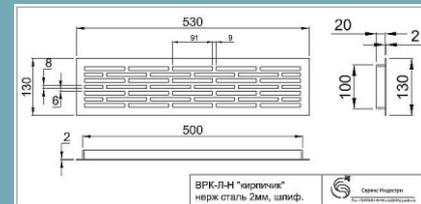


Решетка ВРК-Л-Н «Кирпичик»
 Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
 нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

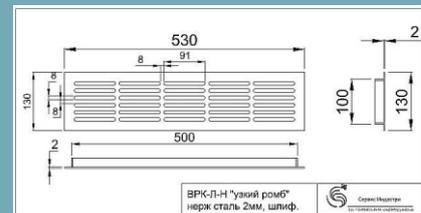

Решетка ВРК-Л-Н «пря-ник с закр-ем»
 Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
 нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

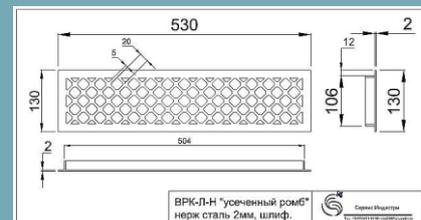


Решетка ВРК-Л-Н «усеченный ромб»
 Шаг отверстий 20*5мм. Решетка врезная
 нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

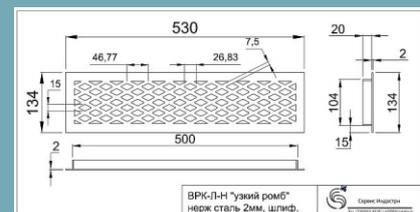


Решетка ВРК-Л-Н «узкий ромб»
 Ромб с сторонами 27*15мм. Решетка врезная
 нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

Решетки ВРК-Л-Щелевые вентиляционные решетки конвекционного типа. Разработаны для установки в приточно-вытяжную вентиляцию. Могут устанавливаться в случае изготовления из нержавеющей стали марки AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10) устанавливаться во влажные помещения, помещения кухни, бассейнов, больницы, помещений общественного питания котельных, подвалах и др. помещений.

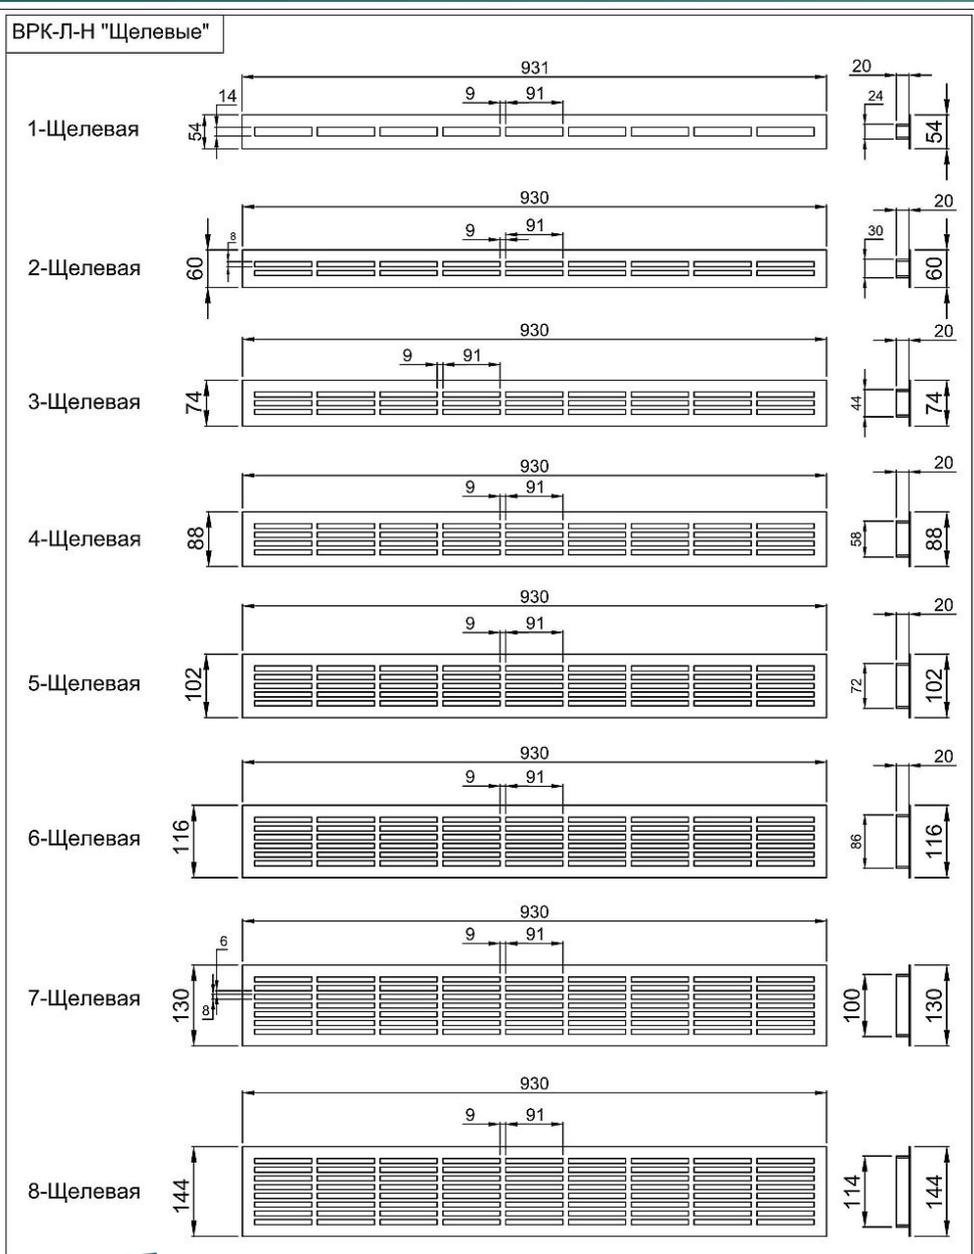

Вентрешетки ВРК-Л-Щелевые

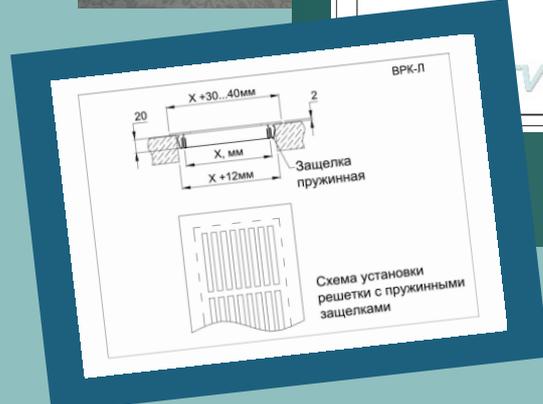

[serviceind.ru](http://www.serviceind.ru)

ВРК-Л-Н "Щелевые"
 нерж сталь 2мм, шлифовка



Сзади решеток может устанавливаться сетка ПВХ типа Tr5*3,5. Решетки могут окрашиваться порошковой эмалью по Ral. Дополнительно также могут комплектоваться защелками.

Решетки ВРК-Л-Н общего применения.



Рисунок «Прямоугольник»

Вентиляционные решетки ВРК-Л-Н (вентиляционная решетка конвекционная, выполненная при помощи лазерной резки из нержавеющей стали) является решеткой универсальной. Этот тип решеток подходит как для приточно-вытяжной, так и естественной вентиляции.



Принципиальная схема установки

Решетки ВРК-Л-Н пригодны для установки в подоконники столешницы, мойки, стенную вентиляцию. Выполненные из нержавеющей стали AISI 304, стаеются во влажные помещения, и помещения с жесткими санитарными нормами такие как, кухни, кафе, бассейны больницы, операционные и т.д.

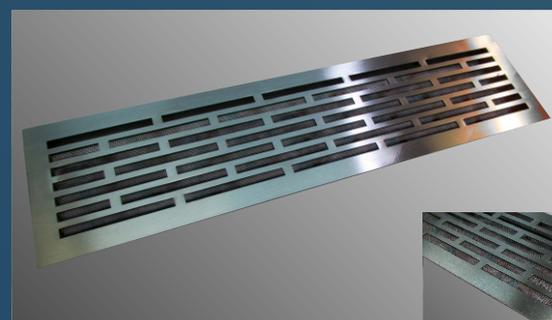


Рисунок кирпичики

Решетки могут быть установлены
 -на пружинные защелки;
 -на монтажный клей-герметик;
 -на двусторонний скотч
 -или наружное крепление-
 на саморезы.

Рисунок прямоугольник с закругленными концами



Дополнительно сзади решетки может устанавливаться мелкая сетка ПВХ.



Рисунок «узкий ромб»

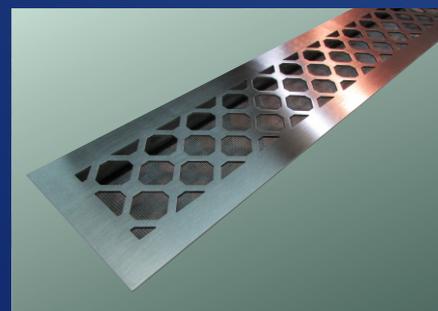
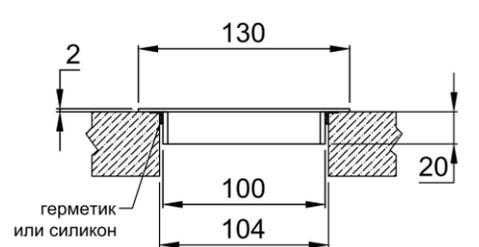
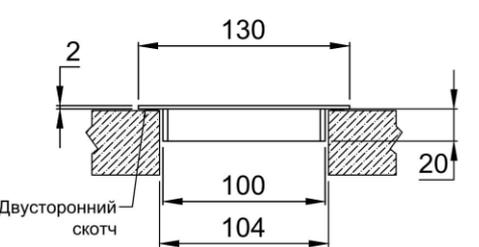
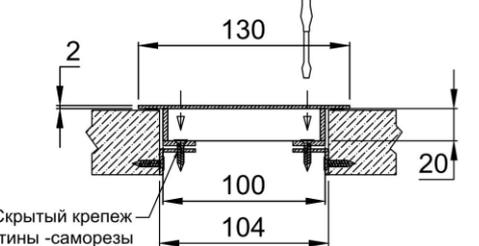
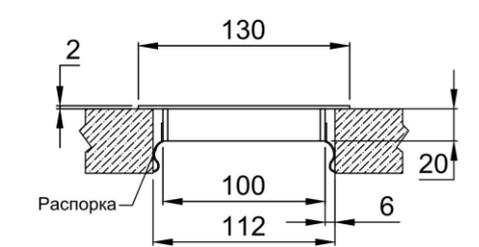
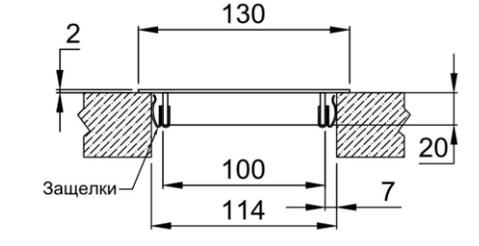


Рисунок «усеченный ромб»

Лаконичный рисунок решетки смотрится стильно и вписывается в любой интерьер.

Крепление решеток -скрытый крепеж

<p>①</p>  <p>герметик или силикон</p>	<p>Крепление на герметик или силикон</p>
<p>②</p>  <p>Двусторонний скотч</p>	<p>Крепление на двусторонний скотч</p>
<p>③</p>  <p>Скрытый крепеж пластины -саморезы</p>	<p>Крепление на скрытые пластины- уголки на саморезы</p>
<p>④</p>  <p>Распорка</p>	<p>Крепление на распорные пластины</p>
<p>⑤</p>  <p>Защелки</p>	<p>Крепление на пружинные защелки</p>

Варианты крепления




ВЕНТРЕШЕТКИ ВРК-Л-Н


Решетки могут устанавливаться различными способами. От этого зависит и посадочный размер решетки. Решетки могут монтироваться на скрытый крепеж и открытый крепеж.



Открытый крепеж

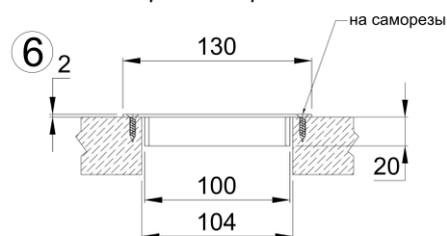


Решетки ВРК-Л- вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из холодно-катанной стали марки 08Пс и окрашиваются порошковой полиэфирной эмалью по Ral. Могут устанавливаться как конвекционные решетки, так и для приточно вытяжной вентиляции.

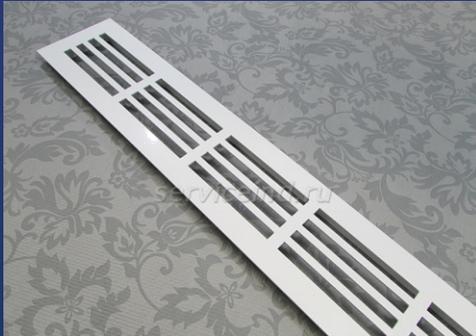


Возможно изготовление любых размеров на заказ.


Дополнительно снизу может устанавливаться сетка ПВХ

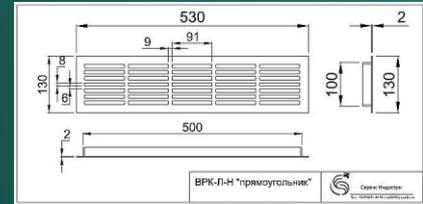


Решетка ВРК-Л «прямоугольник»
 Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная сталь 2мм, Ral

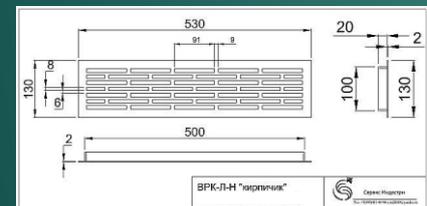


Решетка ВРК-Л «Кирпичик»
 Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная сталь 2мм, Ral

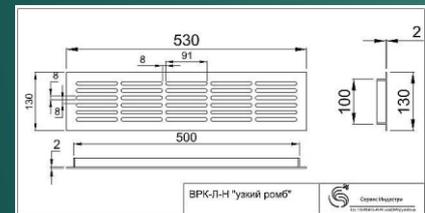

Решетка ВРК-Л «прямо-ник с закруглением»
 Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная ч сталь 2мм, Ral.

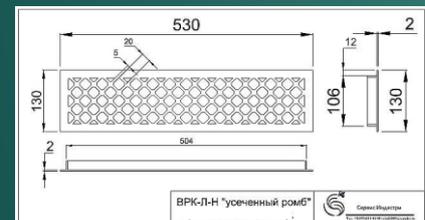

Решетка ВРК-Л «усеченный ромб»
 Шаг отверстий 20*5мм. Решетка врезная сталь 2мм, Ral.

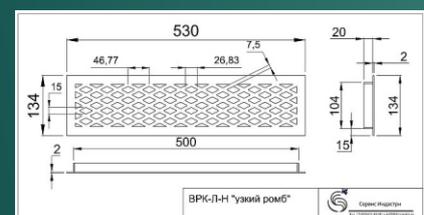

Решетка ВРК-Л «узкий ромб»
 Решетка врезная сталь 2мм, Ral.

ВЕНТРЕШЕТКИ ВРК-Л

Решетки ВРК-Л-Н вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10) листа 2мм и полосы 20х3. Обработка - шлифовка сатин.



Возможно изготовление любых размеров на заказ.

Дополнительно снизу может устанавливаться сетка ПВХ



рисунок «Прямоугольник»



рисунок «Прямоугольник с закруглением»



рисунок «Кирпичик»



рисунок «Узкий ромб»


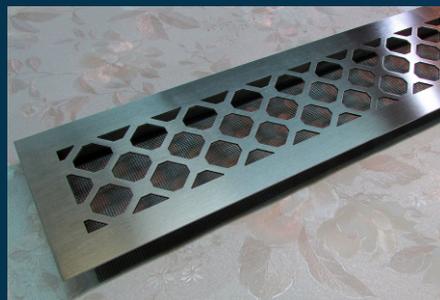


рисунок «Усеченный ромб»



Решетка ВРК-Л «прямоугольник»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
сталь 2мм, Ral



Решетка ВРК-Л «Кирпичик»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
сталь 2мм, Ral



Решетка ВРК-Л «прям-ник с закруглением»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
ч сталь 2мм. Ral.









Решетка ВРК-Л-Н «узкий ромб»
Решетка врезная, шаг 20-14
сталь 2мм, Ral.




Решетка ВРК-Л «усеченный ромб»
Шаг отверстий 20*5мм. Решетка врезная
сталь 2мм, Ral.

Типы и размеры щелевых решеток



Типы крепежа


Монтаж на силикон-герметик

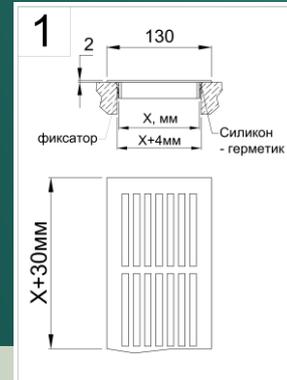


Монтаж на распорные пластины



Монтаж на разжимные пластины

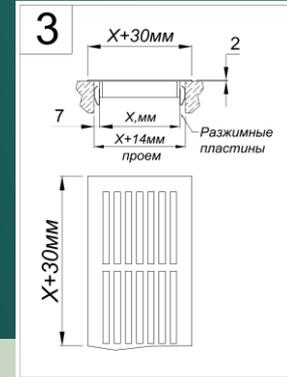

Монтаж на саморезы скрытый крепеж

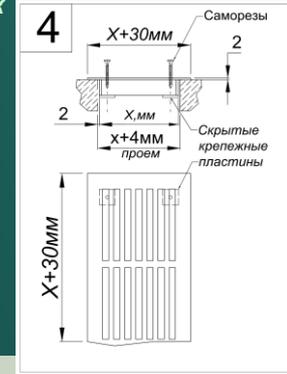

Варианты изготовления: нержавеющая сталь, сталь с окраской порошковыми эмалями.

ВЕНТРЕШЕТКИ ВРК-Л



Решетки ВРК-Л-Н



Ваш официальный дилер:
