


Решетки ВРК-Л-Н

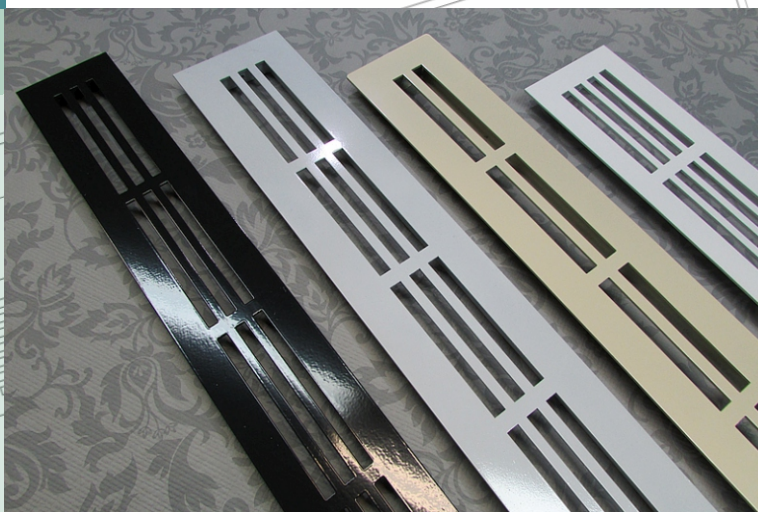

ВРК-Л-Н

Рисунок "прямоугольник"

130

8

6

118

8

104

8

91

9

74

Рисунок "прямоугольник"

Заказ
Решетка ВРК_Л нерж
530x104/118/130
Материал: нерж сталь. Зав. по 20х3.
цифровка-пайка


Лист	Масса	Масштаб
Лист 1		1:1
Листов		




Решетки ВРК-Л-Н - вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Могут за счет изготовления из нержавеющей стали марки AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10) устанавливаться в сырые и влажные помещения, помещения кухни, бассейнов, больницы, котельных, помещений общественного питания, производств.





ВРК-Л-Н прямоугольник

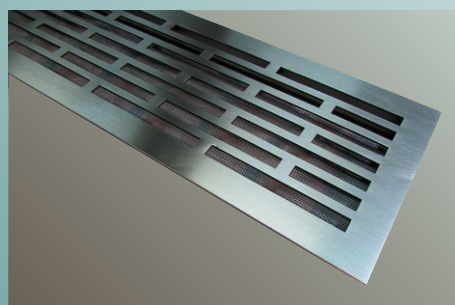


ВРК-Л-Н «Кирпичик»

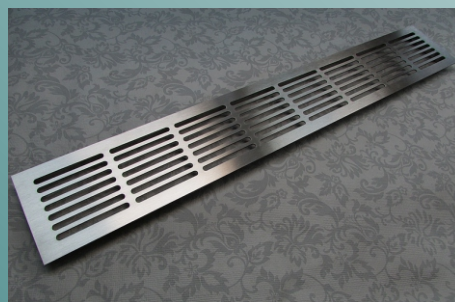

ВРК-Л-Н «Прямоугольник с закруглением»

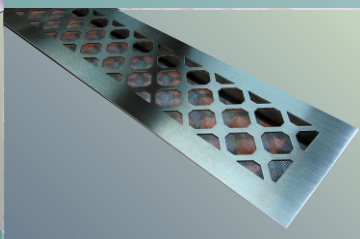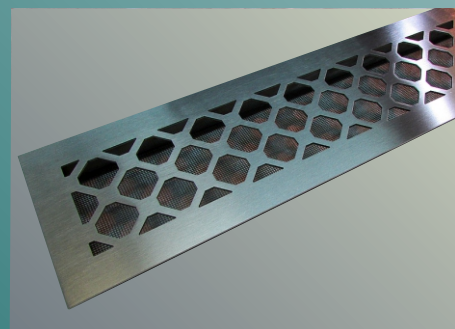


ВРК-Л-Н «Усеченный ромб»

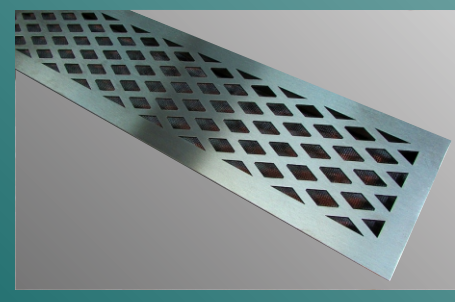


ВРК-Л-Н «Узкий ромб»




Решетка ВРК-Л-Н «прямоугольник»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

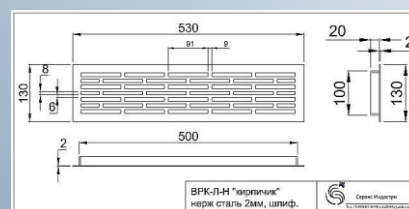


Решетка ВРК-Л-Н «Кирпичик»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

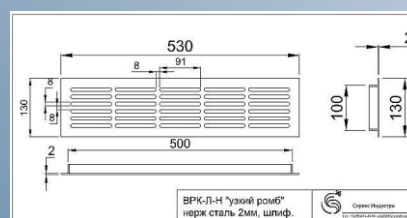

Решетка ВРК-Л-Н «прямо-ник с закр-ем»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.


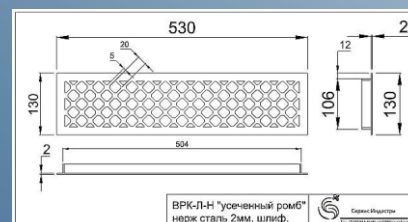


Решетка ВРК-Л-Н «усеченный ромб»
Шаг отверстий 20*5мм. Решетка врезная
нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

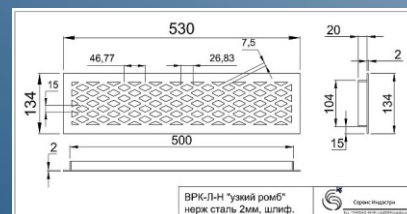


Решетка ВРК-Л-Н «узкий ромб»
Ромб с сторонами 27*15мм. Решетка врезная
нержавеющая сталь, шлифовка-сатин.

Решетки ВРК-Л-Щелевые вентиляционные решетки конвекционного типа. Разработаны для установки в приточно-вытяжную вентиляцию. Могут устанавливаться в случае изготовления из нержавеющей стали марки AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10) устанавливаться во влажные помещения, помещения кухни, бассейнов, больницы, помещений общественного питания котельных, подвалах и др. помещений.

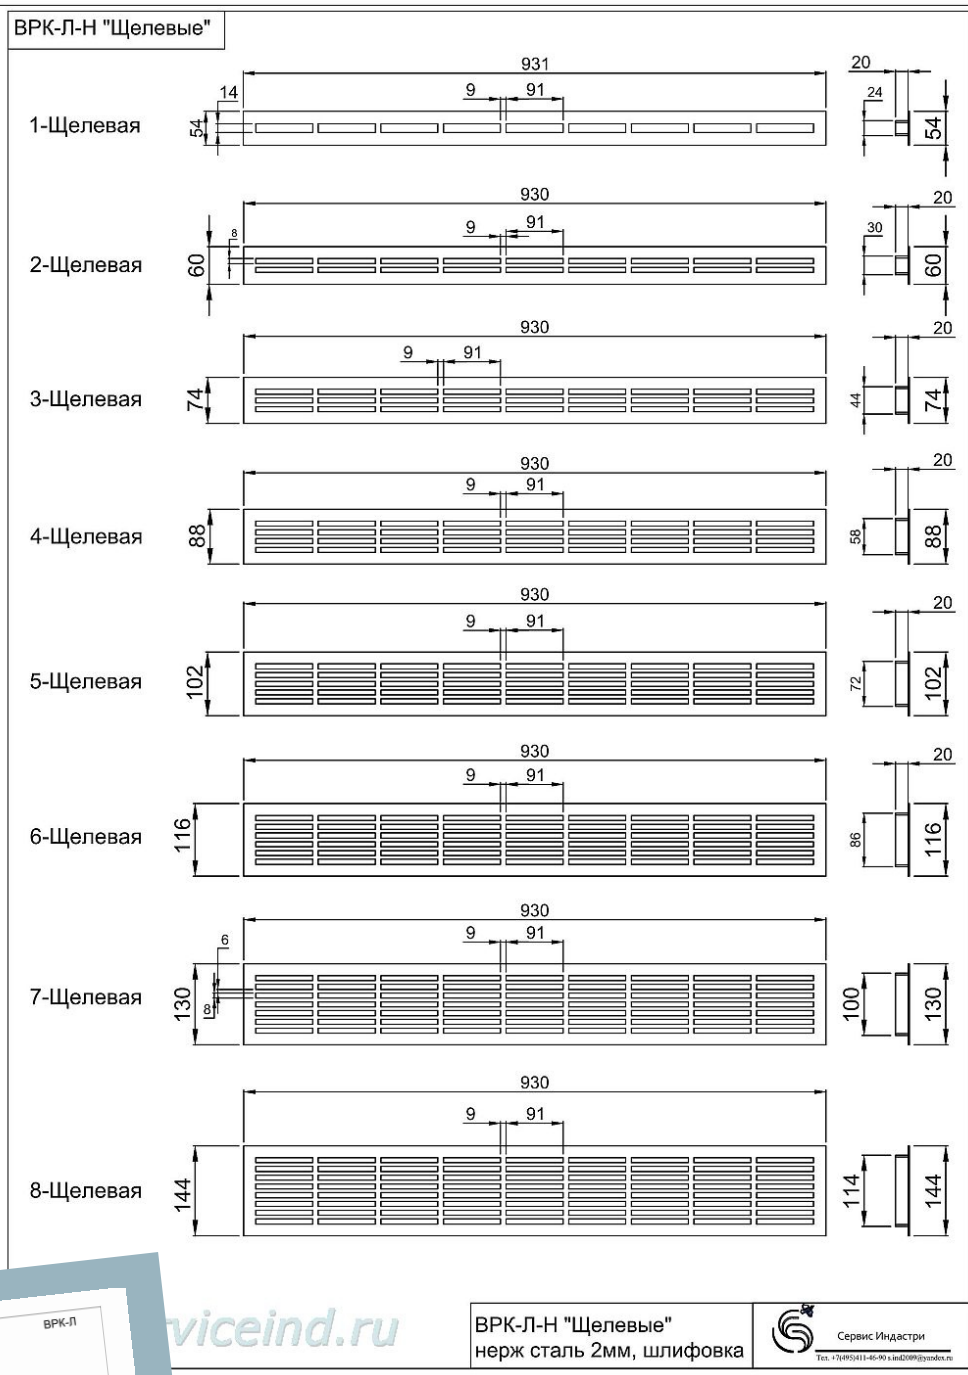

viceind.ru

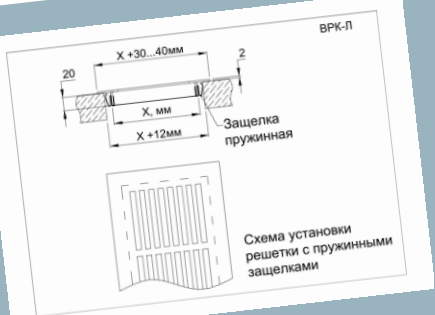

Сзади решеток может устанавливаться сетка ПВХ типа Tr6*4. Решетки могут окрашиваться порошковой эмалью по Ral. Дополнительно также могут комплектоваться защелками.

Решетки ВРК-Л-Н общего применения.



Рисунок «Прямоугольник»

Вентиляционные решетки ВРК-Л-Н (вентиляционная решетка конвекционная, выполненная при помощи лазерной резки из нержавеющей стали) является решеткой универсальной. Этот тип решеток подходит как для приточно-вытяжной, так и естественной вентиляции.

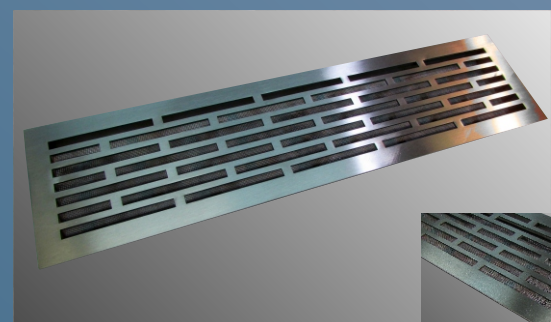


Рисунок кирпичики

Решетки могут быть установлены
-на пружинные защелки;
-на монтажный клей-герметик;
-на двусторонний скотч
-или наружное крепление-
на саморезы.

Рисунок прямоугольник с
закругленными концами




Сервис Индастри К*



Сервис Индастри К*



Лаконичный рисунок решетки смотрится
стильно и вписывается в любой интерьер.



Сервис Индастри К*



Принципиальная схема установки

Решетки ВРК-Л-Н пригодны для установки в подоконники столешницы, мойки, стеновую вентиляцию. Выполненные из нержавеющей стали AISI 304, ставятся во влажные помещения, и помещения с жесткими санитарными нормами такие как, кухни, кафе, бассейны больницы, операционные и т.д.



Дополнительно сзади решетки
может устанавливаться мелкая
сетка ПВХ.



Рисунок «узкий ромб»






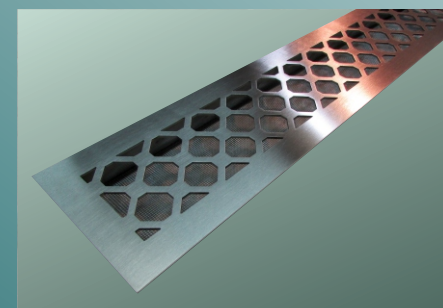


Рисунок
«усеченный ромб»

Крепление решеток -скрытый крепеж

①  герметик или силикон	Крепление на герметик или силикон
②  Двусторонний скотч	Крепление на двусторонний скотч
③  Скрытый крепеж пластины -саморезы	Крепление на скрытые пластины- уголки на саморезы
④  Распорка	Крепление на распорные пластины
⑤  Защелки	Крепление на пружинные защелки

Варианты крепления

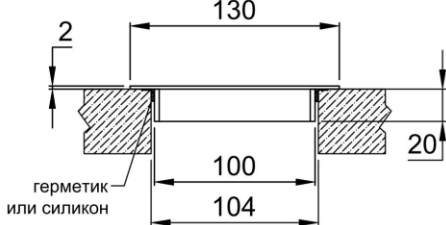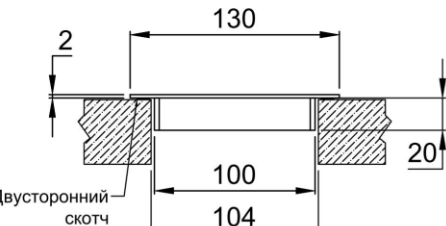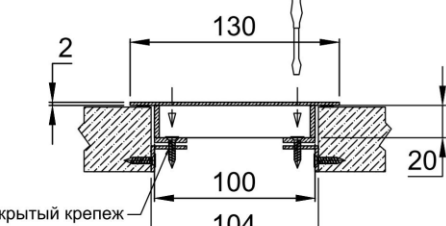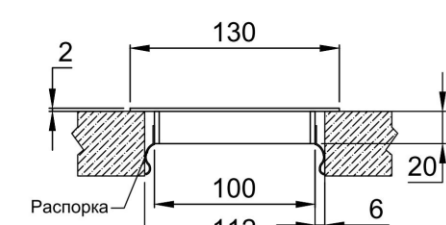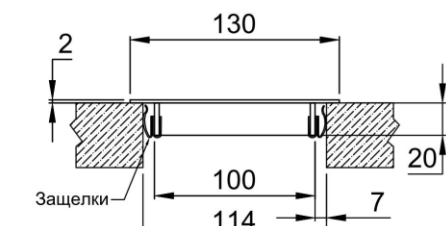


Вентрешетки ВРК-Л-Н


Решетки могут устанавливаться различными способами. От этого зависит и посадочный размер решетки. Решетки могут монтироваться на скрытый крепеж и открытый крепеж.



Открытый крепеж


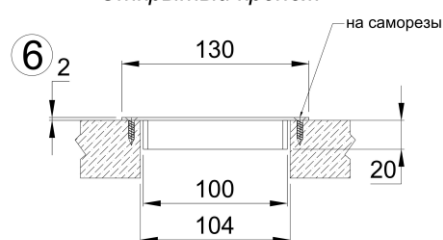


Решетки ВРК-Л- вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из холодно-катанной стали марки 08Пс и окрашиваются порошковой полиэфирной эмалью по Ral. Могут устанавливаться как конвекционные решетки, так и для приточно вытяжной вентиляции.

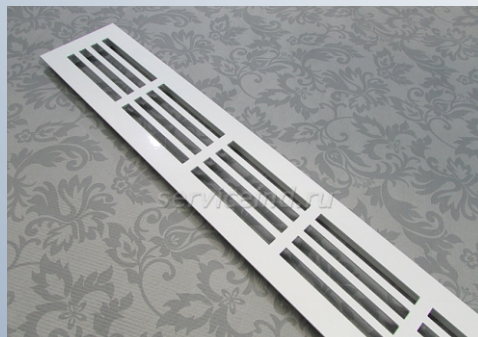


Возможно изготовление любых размеров на заказ.


Дополнительно снизу может устанавливаться сетка ПВХ

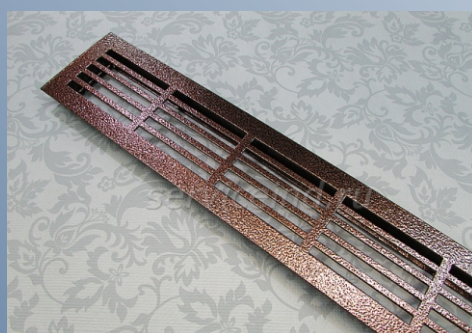


Решетка ВРК-Л «прямоугольник»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка
врезная сталь 2мм, Ral

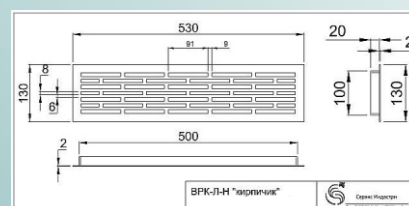


Решетка ВРК-Л «Кирпичик»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка
врезная сталь 2мм, Ral

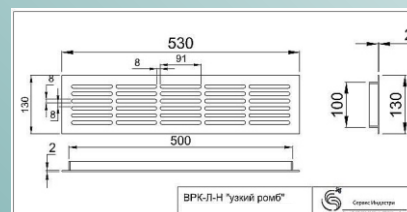

**Решетка ВРК-Л «прямо-ник с закру-
глением»** Шаг отверстий 8*6мм.
Решетка врезная ч сталь 2мм. Ral.

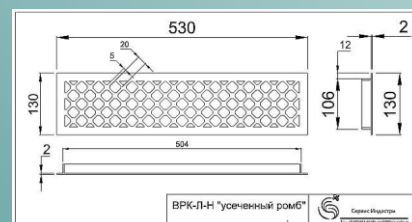

Решетка ВРК-Л «усеченный ромб»
Шаг отверстий 20*5мм. Решетка
врезная сталь 2мм, Ral.

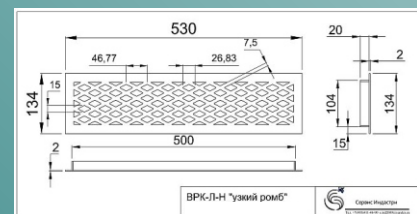

Решетка ВРК-Л «узкий ромб»
Решетка врезная
сталь 2мм, Ral.

Решетки ВРК-Л-Н вентиляционные решетки конвекционного типа. Пригодны для установки как для естественной конвекции, так и для приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 (ГОСТ 08Х18Н10) листа 2мм и полосы 20х3. Обработка - шлифовка сатин.



Возможно изготовление любых размеров на заказ.

Дополнительно снизу может устанавливаться сетка ПВХ



рисунок «Прямоугольник»

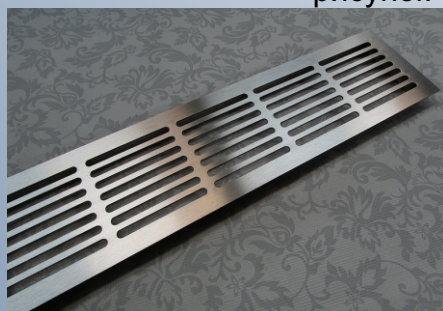


рисунок «Прямоугольник с закруглением»



рисунок «Кирпичик»



рисунок «Узкий ромб»

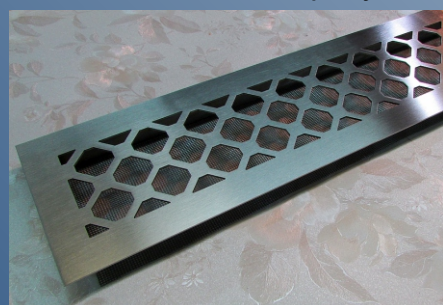


рисунок «Усеченный ромб»




Решетка ВРК-Л «прямоугольник»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
сталь 2мм, Ral




Решетка ВРК-Л «Кирпичик»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
сталь 2мм, Ral



Решетка ВРК-Л «прямо-ник с закруглением»
Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная
ч сталь 2мм. Ral.

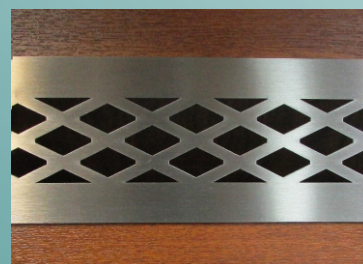



Решетка ВРК-Л-Н «узкий ромб»
Решетка врезная, шаг 20-14
сталь 2мм, Ral.

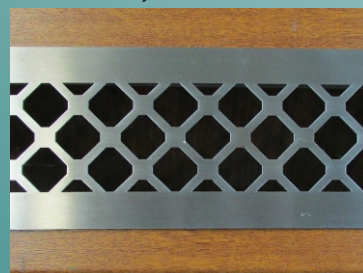


Решетка ВРК-Л «усеченный ромб»
Шаг отверстий 20*5мм. Решетка
врезная сталь 2мм, Ral.

Типы и размеры щелевых решеток


ВРК-Л-Н 1-на щелевая

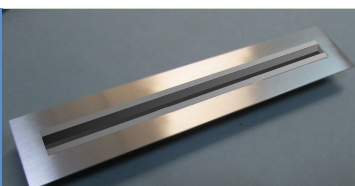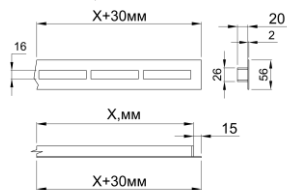


ВРК-Л-Н 2-х щелевая

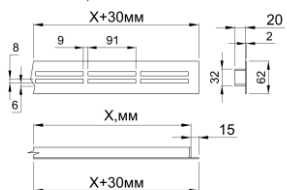


ВРК-Л-Н 3-х щелевая

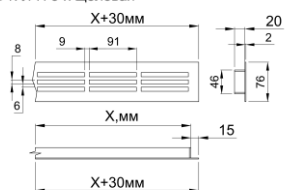


ВРК-Л-Н 4-х щелевая

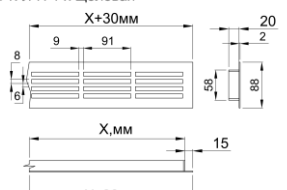


ВРК-Л-Н 5-ти щелевая

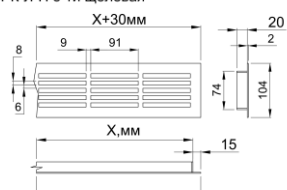

ВРК-Л-Н 6-ти щелевая

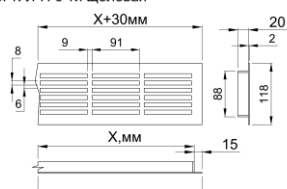


ВРК-Л-Н 7-ми щелевая

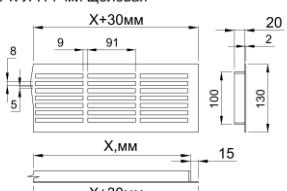


Типы крепежа

Монтаж на силикон-герметик

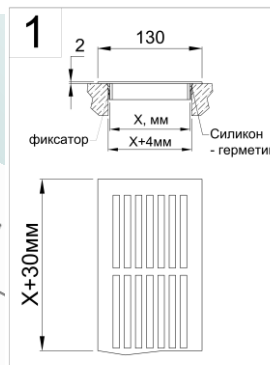


Монтаж на распорные пластины



Монтаж на разжимные пластины



Монтаж на саморезы скрытый крепеж

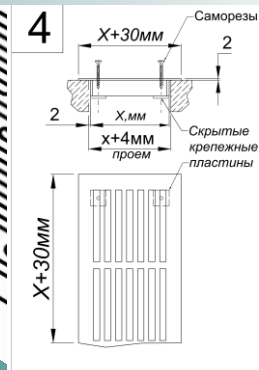

Варианты изготовления: нержавеющая сталь; сталь с окраской порошковыми эмалями.

Возможен и другой размерный ряд. Ширина до 950мм, длина до 2400мм

Решетки ВРК-Л серии Деко и ВРК-Л-Н Деко. Это вентиляционные решетки конвекционного типа, но имеющие декоративный более художественный вид. Решетки предназначены для установки в вентиляционные системы естественной конвекции, так и для принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из холодно-катанной стали марки 08Пс $t=2\text{мм}$ и окрашиваются порошковой полиэфирной эмалью по Ral.




Решетка ВРК-Л-Н «узкий ромб», нерж сталь 2мм, сетка ПВХ, шлифовка.



Решетка ВРК-Л-Н «щелевая», нерж сталь 2мм, сетка ПВХ, шлифовка.



Решетка ВРК-Л «смещ ряды с закр», сталь 2мм, сетка ПВХ, Ral 1015

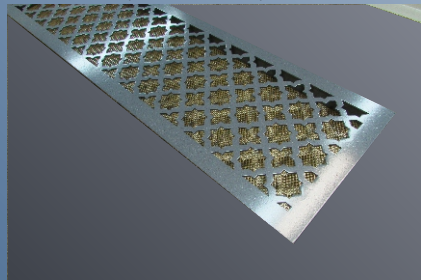

Решетка ВРК-Л Деко «Мозаика», сталь 2мм, Ral 9006



Решетка ВРК-Л-Н Деко «боярская вязь», нерж сталь 2мм, шлифовка.


Дополнительно устанавливается сетка ПВХ 6*4, что придает улучшенный вид, и увеличивает эксплуатационные качества.



Решетка ВРК-Л-Н «узкий ромб», нерж сталь 2мм, сетка ПВХ, шлифовка.



Решетка ВРК-Л-Н «щелевая», нерж сталь 2мм, сетка ПВХ, шлифовка.

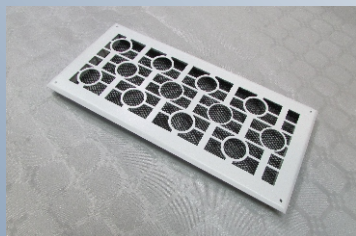


Решетка ВРК-Л Архитектурная «Круги в рамках», сталь 2мм, Ral 9003, сетка ПВХ 6*4




Решетка ВРК-Л Деко «Мозаика», сталь 2мм, Ral 8017




Решетка ВРК-Л-Н Деко «Кулеческая вязь», нерж сталь 2мм, шлифовка.

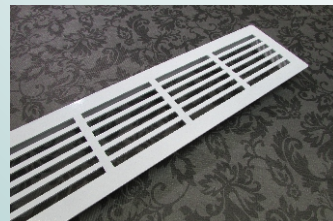

Решетка ВРК-Л «прямоугольник» Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная сталь 2мм, Ral

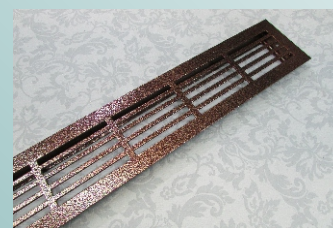

Решетка ВРК-Л «прямоугольник» Шаг отверстий 8*6мм. Решетка врезная сталь 2мм, Ral медный антик

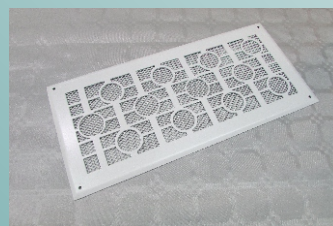

Решетка ВРК-Л Архитектурная «Круги в рамках», сталь 2мм, Ral 9003, сетка ПВХ 6*4




Решетка ВРК-Л Деко «романский узор» 22*24мм. Решетка врезная сталь 2мм, Ral.



Решетка ВРК-Л-Н Деко «Готика», нерж сталь 2мм, шлифовка.


Возможно изготовление любых размеров на заказ.

Решетки ВРК-Л серии Декo. Это вентиляционные решетки конвекционного типа, но имеющие декоративный художественный вид. Решетки предназначены для установки в вентиляционные системы естественной конвекции, так и для принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Изготавливаются из холодно-катанной стали марки 08Пс $t=2\text{мм}$ и окрашиваются порошковой полиэфирной эмалью по Ral.

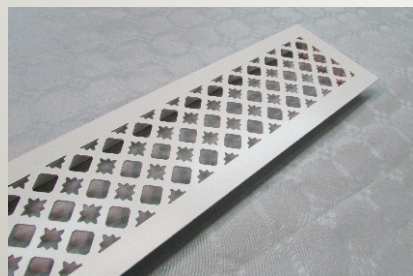


Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 9010


Дополнительно устанавливается сетка ПВЛ 6*4, что придает улучшенный вид, и увеличивает эксплуатационные качества.

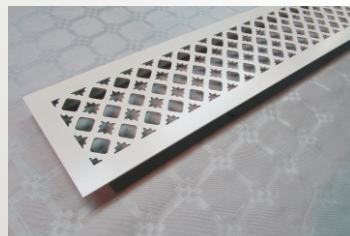


Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 9010

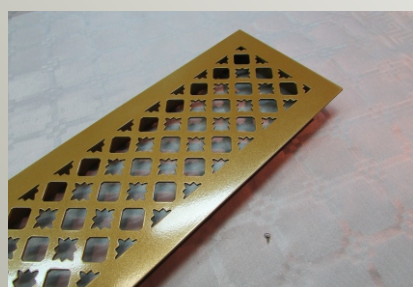


Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 1036

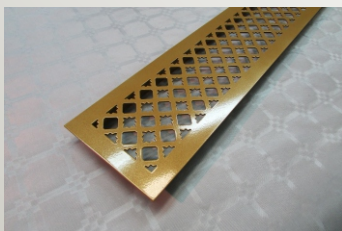


Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 1036

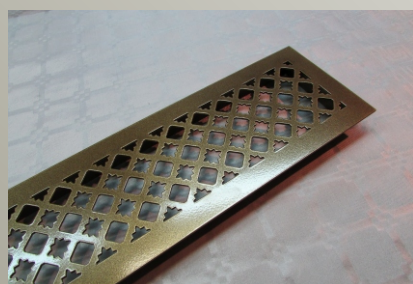

Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral бр мет.

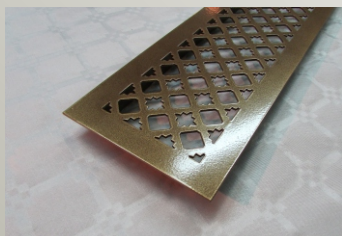


Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral бр мет.

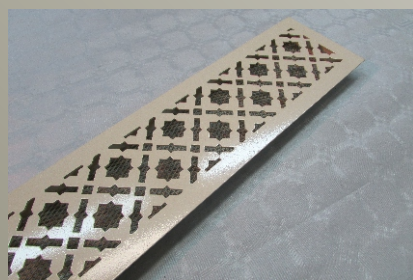


Решетка ВРК-Л Декo «Колейдоскоп», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 1015




Решетка ВРК-Л Декo «Колейдоскоп», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 1015

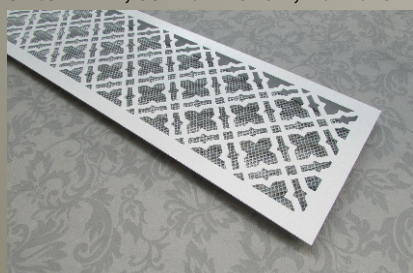


Решетка ВРК-Л Декo «Gotic zvetok», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 9003

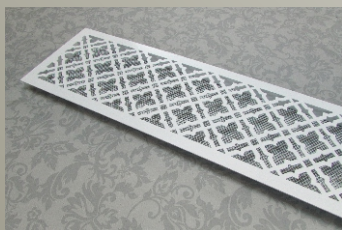


Решетка ВРК-Л Декo «Gotic zvetok», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 9003

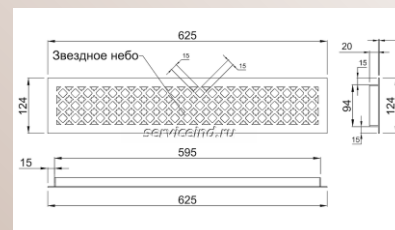


Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral

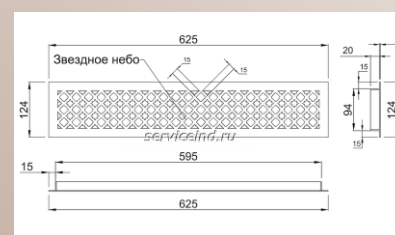


Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral

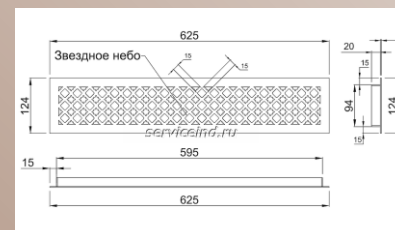

Решетка ВРК-Л Декo «Звездное небо», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral

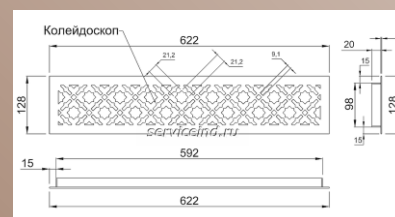

Решетка ВРК-Л Декo «Колейдоскоп», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral 1015

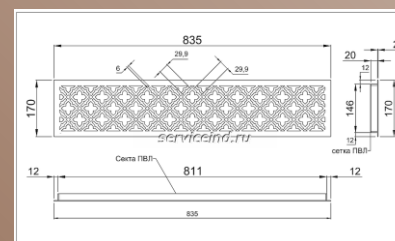

Решетка ВРК-Л Декo «Gotic zvetok», сталь 2мм, сетка ПВЛ 6*4, Ral

Возможно изготовление любых размеров на заказ.

Техническое описание решеток ВРК-Л



Монтаж решеток производится на силикон-герметик или распорные пластины. Предусмотрен также и скрытый крепеж.

Решетки ВРК-Л и ВРК-Л-Н представляют из себя вентиляционные решетки общего типа, подходящие как для конвекции (циркуляции общего воздуха) так и для принудительной приточно вытяжной вентиляции.

Решетки изготавливаются как из нержавеющей стали марки AISI 304, так и из стали с последующей окраской порошковыми поли-эфирными красками по Ral.

Решетки изготавливаются врезного типа и вставляются в проем вентиляционного короба или подоконника, стены, экрана и т.д. По способу крепления - наружный или скрытый.


Вентиляционные решетки ВРК-Л-Н, изготовленные из качественной антикоррозионной стали пригодны для установки на пищевых производствах, в зонах общественного питания, в ресторанах, кафе, на кухнях, в зонах с повышенной влажностью (подвалы, переходы, метро и др.) а также офисных и общественных помещениях.

Решетки ВРК-Л-Н отличает повышенная износостойкость и качественный эстетический вид. Решетки обрабатываются различными способами: шлифовка -сатин или полировка. При необходимости решетки можно окрашивать в цвет по Ral.

Решетки имеют различный геометрический дизайн и легко вписываются в любой интерьер.

Вентиляционные решетки ВРК-Л могут окрашиваться не только в цвета по Ral, но другие декоративные краски, такие как: Антики, металлики, хром, и различные фактурные краски. По типу краски поверхность краски может быть глянцевой, матовой или полу-матовой. Фактура также может быть в виде шагреня муар или молотковый эффект.

Коэффициент живого сечения решеток ВРК-Л составляет 0,45-0,7 ж.с.

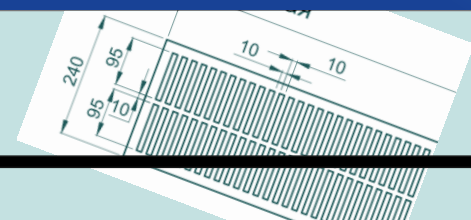

Вентиляционные решетки ВРК-Л изготавливаются из листа 2мм (при необходимости 3мм) и посадочной нержавеющей полосы 20х3мм - шлифовка.

Используется качественная нержавеющая сталь AISI 304 (08X18H10 ГОСТ), которая предназначена для использования как в помещениях, так и на улице.

При изготовлении решеток используется аргонодуговая сварка по ГОСТ 10157-79 и ГОСТ 14771 не плавящимися вольфрамовыми электродами WL-20 и присадочной нержавеющей проволокой 1-1,6мм 310L.

Решетки используются для подачи и удаления воздуха в помещениях влажным и загрязненным воздухом, а также для конвекции воздуха в помещениях с различным назначением в соответствии с ГОСТ 15150-69 (помещения с вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Изделия условно соответствуют ГОСТу 13448-82; ГОСТ 1811-81 и ТЗ. При окрашивании изделий порошковой эмалью по ГОСТ 9.410-88 по шкале Ral и СНИПу на изделия.

При обработке нержавеющей стали применяются специальные шлифовальные средства для придания эффекта шлифовки по grit 240; 320 или 600 для полировки изделий.



Сертификация: вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК-005-93 к позиции «Решетки вентиляционные» код (ОКП 56 9954). Указанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единый перечень продукции, подтверждения соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», поэтому предоставления сертификата соответствия либо декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.



Решетки ВРК-Л-Н



Ваш официальный дилер:
